

TRESOR UND GELDSCHRÄNKE COMPACT

Maximale Sicherheit auf minimalem Raum

Made in Germany - Qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service



 Widerstandsgrad II und III


 VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1

 ECB-S eurozertifiziert nach EN 1143-1

Merkmale	Schlanke Wandungen – nur 50 mm dick. Deshalb optimaler Nutzraum und – so leicht wie möglich, so schwer wie nötig.
Verschluss-Varianten	Mechanisch/elektronisch und kombiniert.
Widerstandsgrad III	EMA-vorgerüstet nach VdS.
Verankerung	Vorgerüstet, Dübel im Lieferumfang.

Modell EL 50/80.140 C ECS HS

ECS Selo B, Klasse 2 (B), als Hauptschloss, Sonderfarbe

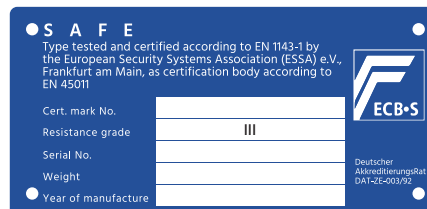

Widerstandsgrad II und III

Schlanke Wandungen von nur 50 mm Dicke, sind möglich durch hochwertige Werkstoffe und deren gekonnte Verarbeitung. Deshalb ein optimaler Nutzraum bei minimalem Raumbedarf.

Das optimale Gewicht nochmals um 25% reduziert. Keine Sorge: Die Compactklasse ist so leicht wie möglich, aber so schwer wie nötig. Serienmäßig: Die Vorrichtung für die Bodenverankerung. Das Gewicht und die Ausrüstung erfüllen alle Anforderungen der Sachversicherer.

Schlanker und leichter, aber nicht auf Kosten der Sicherheit. Deshalb sagen wir zu Recht: „Wo andere passen, liefern wir die Sicherheit, die paßt.“ Keine Aufstellungs- und Transportprobleme des Gewichtes oder der Abmessungen wegen. Diskreter Einbau in Schrankwände möglich, und das bei garantiert maximaler Sicherheit der jeweiligen Widerstandsklasse.

Und außerdem garantiert: Made in Germany, ausschließlich durch qualifizierte Facharbeiter in Produktion und Service.



Verschlussvarianten

1 Schlüsselschloss (SS) Standard	1 Schlüsselschloss (SS) 1 mechanisches Codeschloss (CS)	1 mechanisches Codeschloss (CS)	1 Schlüsselschloss (SS) 1 elektron. Codeschloss (ECS)	1 elektronisches Codeschloss (ECS HS)

Die Schlösser entsprechen je nach Widerstandsgrad der Schlossklasse 1 oder 2 nach VdS-Vorschrift.

Versicherungsbedingungen

Widerstandsgrad II Versicherung*, gewerblich bis 50.000 €, privat bis 100.000 €

Widerstandsgrad III Versicherung*, gewerblich bis 200.000 €, privat bis 300.000 €

* Die Angaben über Versicherungsbedingungen sind unverbindlich und entsprechen dem aktuellen Informationsstand.

Modellvarianten

Widerstandsgrad II	EL 50.85	EL 50.110 C	EL 50.140 C	EL 50.230 C
Widerstandsgrad III	-	EL 80.110 C	EL 80.140 C	EL 80.230 C
Außenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	625 x 550 x 530	800 x 550 x 530	975 x 550 x 530	1150 x 650 x 580
Innenmaße in mm Höhe x Breite x Tiefe	525 x 450 x 350	700 x 450 x 350	875 x 450 x 350	1050 x 550 x 400
Gewicht ca. kg				
WG II	300	364	410	600
WG III	-	372	425	610
Volumen in Liter ca.	85	110	140	230
Fachboden verstellbar	1	1	2	2
Verschließbares Innenfach, 200 mm hoch, 160 mm licht	1 auf Wunsch gegen Mehrpreis	1 auf Wunsch gegen Mehrpreis	1 auf Wunsch gegen Mehrpreis	1 auf Wunsch gegen Mehrpreis

Der Außentiefe sind die Beschläge mit 40 mm hinzuzurechnen. Wertschutzschränke des Widerstandsgrades III-Modellreihe EL 80... C sind vorgerüstet zum Anschluß einer Einbruchmeldeanlage.