


TRESOR UND GELDSCHRÄNKE MIT EINSCHWENKTÜR

Kompakte Bauweise für den Schalterbereich

Made in Germany - Qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service

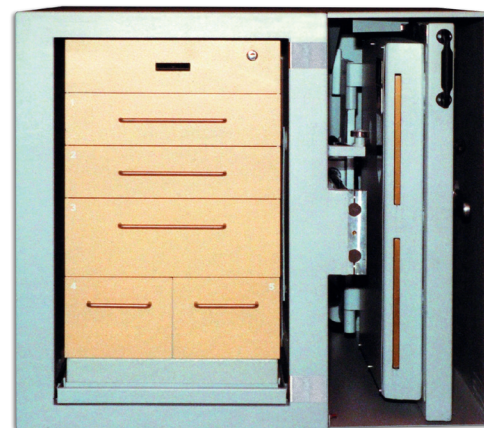

Die kompakte Bauweise erlaubt eine einfache Integration in den Schalterbereich oder das direkte Umfeld der Institutsmitarbeiter. Die Wertschutzschranktür verschwindet elegant und nahezu kraftfrei neben dem eigentlichen Schrankgehäuse. Der eigentliche Kassentresor wird mittels einer speziellen Kinematik bündig in die Frontseite des Wertschutzschrankes vorgeschoben.

Das Schranksystem dient zur sicheren Aufbewahrung der Werte während der Mittagspause und in den Nachtstunden. Der Schlosstandard mit mechanischem Codeschloss und Schlüsselschloss erlaubt die Öffnung im 4-Augen-Prinzip. Mit Hilfe verschiedener, optional einbaubarer elektronischer Schlösser lässt sich die Öffnungsphilosophie den Vorstellungen des Betreibers anpassen.

 Widerstandsgrad III

 VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1

 ECB-S eurozertifiziert nach EN 1143-1

Technische Daten	
Außenmaße	800 x 574/879* x 852/870* mm (H x B x T)
Innenmaße	700 x 474 x 670 mm (H x B x T)
Licht	430 mm (B)
Beschlag	+ 40 mm außen (T)
* Außenmaße über alles incl. Verkleidung für Türeinschub	
Türdrehpunkt	DIN rechts, Einschwenktür einflügelig
Verankerung	4-fach, für Abreißmelder vorgerüstet (ohne diesen)
EMA	Vorrüstung nach VdS, ohne EMA-Teile selbst
Gewicht	ca. 650 kg (ohne Einbauten)
Sonderausstattung	Potenzialausgleich, Verteilerdose, Stecker mit Stromanschluss, Kaltgeräte-Kupplung, fertig verdrahtet, flexible Kabelführung zwischen Tür und Verteilerdose

